

Плетенные полипропиленовые канаты очень мягки на ощупь и просты при работе. П.П. прочны из-за обработки их специальным стабилизатором и пригодны для использования в любых погодных условиях. П.П. плавучи и обладают низкой разрывной способностью, что в сочетании с низкой эластичностью пользуется успехом у потребителей.

Плетенные П.П. канаты изготовлены на базе полипропиленового филамента различных цветов. П.П. противостоят любому химическому воздействию.

Разрывная растяжка: 30%
Плавка: 170 градусов
Объем: 0,91 гр/см³

П.П. следующих видов
поперечного, ровного и перекрестного

ПОЛИЭСТЕР



ПОЛИЭСТЕР

поперечный с вплетенным сердечником- белый

Диаметр	Разрывная нагрузка	Длина на 1 кг	Упаковка	№ продукта
0,50 мм	30 кг	1100 м	Катушка 0,5 кг	00.412 1100.1
0,75 мм	40 кг	780 м	Катушка 0,5- 1 кг	00.412 0780.1
1,00 мм	60 кг	580 м	Катушка 1 кг	00.412 0580.1
1,50 мм	100 кг	400 м	Катушка 1 кг	00.412 0400.1
2,00 мм	120 кг	280 м	Катушка 1 кг-220 м	00.412 0280.1
2,50 мм	140 кг	230 м	Катушка 1 кг-220 м	00.412 0230.1
3,00 мм	160 кг	180 м	Катушка 1 кг-220 м	00.412 0180.1
4,00 мм	280 кг	90 м	Катушка 220 м	00.412 0090.1
5,00 мм	360 кг	70 м	Катушка 220 м	00.412 0070.1
6,00 мм	450 кг	40 м	Катушка 220 м	00.412 0040.1
7,00 мм	650 кг	30 м	Катушка 220 м	00.412 0030.1
8,00 мм	800 кг	25 м	Катушка 220 м	00.412 0025.1
10,00 мм	1300 кг	15 м	Катушка 220 м	00.412 0015.1
12,00 мм	1600 кг	9 м	Катушка 220 м	00.412 0009.1
14,00 мм	2700 кг	7 м	Катушка 220 м	00.412 0007.1
16,00 мм	3200 кг	5 м	Катушка 220 м	00.412 0005.1
18,00 мм	3900 кг	4 м	Катушка 220 м	00.412 0004.1
20,00 мм	5100 кг	3 м	Катушка 220 м	00.412 0003.1

**ВЫБИРАЙТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ
ЦВЕТ ПЛЕТЕННЫХ КАНАТОВ
ЗВОНИТЕ.**

Frydendahl





ПОЛИЭСТЕР

СПИРАЛЬНЫЙ С ВПЛЕТЕННЫМ СЕРДЕЧНИКОМ- БЕЛЫЙ

Диаметр	Разрывная нагрузка	Длина на 1 кг	Упаковка	№ продукта
3,00 мм	160 кг	120 м	Катушка 6 кг	00.442 0120.1
4,00 мм	280 кг	80 м	Катушка 6 кг	00.442 0080.1
5,00 мм	440 кг	50 м		00.442 0050.1
6,00 мм	580 кг	40 м	Катушка 6 кг	00.442 0040.1
8,00 мм	725 кг	30 м		00.442 0030.1
10,00 мм	900 кг	20 м	Катушка 6 кг	00.442 0020.1



ПОЛИЭСТЕР

ДВОЙНОЙ ВПЛЕТЕННЫЙ СЕРДЕЧНИК-БЕЛЫЙ

Диаметр	Разрывная нагрузка	Длина на 1 кг	Упаковка	№ продукта
8,00 мм	1000 кг	18 м	Катушка 220 м	00.452 0018.1
10,00 мм	1200 кг	14 м	Катушка 220 м	00.452 0014.1
12,00 мм	1400 кг	11 м		00.452 0011.1
14,00 мм	1600 кг	8 м	Катушка 220 м	00.452 0008.1
16,00 мм	2000 кг	6 м		00.452 0006.1
18,00 мм	3000 кг	5 м	Катушка 220 м	00.452 0005.1



ПОЛИЭСТЕР

ЛЕГКОСПЛЕТЕННЫЕ БЕЗ СЕРДЕЧНИКА-БЕЛЫЕ

Диаметр	Разрывная нагрузка	Длина на 1 кг	Упаковка	№ продукта
10,00 мм	1200 кг	19,5 м	Катушка 14 кг	00.412 0195.1
12,00 мм	1750 кг	12,0 м	Катушка 14 кг	00.412 0012.1
14,00 мм	2200 кг	9,5 м	Катушка 14 кг	00.412 0095.1
16,00 мм	2400 кг	8,5 м	Катушка 14 кг	00.412 0085.1


Frydendahl





ПОЛИЭСТЕР ПЕРЕКОЕСНОГО ПЛЕТЕНИЯ БЕЗ СЕРДЕЧНИКА-БЕЛЫЕ

Диаметр	Разрывная нагрузка	Длина на 1 кг	Упаковка	№ продукта
1,00 мм	50 кг	580 м	Катушка 0,5 кг	00.432 0580.1
1,25 мм	80 кг	480 м	Катушка 0,5 кг	00.432 0480.1
1,50 мм	100 кг	325 м	Катушка 0,5-1,0 кг	00.432 0325.1
2,00 мм	170 кг	245 м	Катушка 1,0 кг	00.432 0245.1
3,00 мм	240 кг	180 м	Катушка 1,0 кг	00.432 0180.1
3,50 мм	270 кг	138 м	Катушка 1,0 кг	00.432 0138.1
4,00 мм	300 кг	120 м	Катушка 1,0 кг	00.432 0120.1
5,00 мм	410 кг	90 м	Катушка 1,0 кг	00.432 0090.1
6,00 мм	520 кг	80 м	Катушка 1,0 кг	00.432 0080.1
8,00 мм	900 кг	50 м	Катушка 2,0 кг	00.432 0050.1
10,00 мм	1200 кг	40 м	Катушка 2,0 кг	00.432 0040.1
12,00 мм	1500 кг	25 м	Катушка 2,0 кг	00.432 0025.1

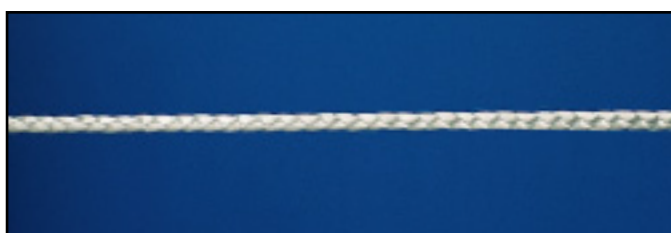

ПОЛИЭСТЕР РОВНОСПЛЕТЕННЫЕ БЕЗ СЕРДЕЧНИКА-БЕЛЫЕ

Диаметр	Разрывная нагрузка	Длина на 1 кг	Упаковка	№ продукта
0,25 мм	18 кг	2700 м	Катушка 0,25-0,5 кг	00.422 2700.1
0,50 мм	32 кг	1300 м	Катушка 0,25-0,5 кг	00.422 1300.1
0,75 мм	60 кг	750 м	Катушка 0,5 кг	00.422 0750.1
1,00 мм	80 кг	600 м	Катушка 0,5 кг	00.422 0600.1
1,50 мм	130 кг	400 м	Катушка 0,5 кг	00.422 0400.1

